MB PA12 AUTOESTINGUENTE 06X4 PA12 UL94 V2 14O115 - 15:16:2C made in Italy

PA 12 AUTOESTINGUENTE

Tubo lineare flessibile

Self-extinguishing linear flexible hose

CARATTERISTICHE — RESIN FEATURES

- Tubo in poliammide 12 rigida stabilizzata alla luce e al calore
- Prodotta con materia prima autoestinguente UL94 V2, esente da alogeni
- Fornibile in barre da 4 m per trasporto aria sulle linee in sostituzione a tubi metallici, con il vantaggio combinato di leggerezza e possibilità di tagliarlo in misura con una pinza tagliatubi.

- Rigid polyamide 12 tubing, light and heat stabilized
- Produced with UL94 V2 self-extinguishing raw material, halogen-free
- Also available in 4 m bars to replace metal tubing, for easy handling and cutting in length during installation

PRESSIONE DI ESERCIZIO — WORKING PRESSURE

Fattore di sicurezza 3:1 — Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI* — COLORS LEGEND*

A

LUNGHEZZE STANDARD — STANDARD LENGTH

- Barra da 4m | Straight cut piece 4 m long (oØ 12, 15, 18, 22, 24, 28, 30 mm).
  Tolleranza sulla lunghezza
  Tolerance on length -0/+50 mm;
- 25-50-100 m 4mm <= oØ <= 24 mm
- 25-50 m oØ >= 25 mm

ATTENZIONE — WARNING

Utilizzare esclusivamente con filtro disoleatore ed essicatore


To use only with de-oiling and drying filter



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm) o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.	Peso Weight g/m	Raggio di curvatura Bending radius mm	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
TRA2.7X4	4 ± 0,07	2,7	0,65 ± 0,07	7,3	25	34	A
TRA4X6	6 ± 0,07	4	1 ± 0,07	16,9	35	36	A
TRA6X8	8 ± 0,07	6	1 ± 0,07	23,7	60	25	A
TRA8X10	10 ± 0,07	8	1 ± 0,07	30,5	95	20	A
TRA10X12	12 ± 0,1	10	1 ± 0,07	37,3	135	16	A
TRA12X15	15 ± 0,1	12	1,5 ± 0,07	68,7	140	20	A
TRA12.5X15	15 ± 0,1	12,5	1,25 ± 0,07	58,3	170	16	A
TRA15X18	18 ± 0,1	15	1,5 ± 0,07	84	205	16	A
TRA18X22	22 ± 0,1	18	2 ± 0,07	135,8	225	18	A
TRA20X24	24 ± 0,1	20	2 ± 0,07	149,4	270	16	A
TRA24X28	28 ± 0,15	24	2 ± 0,07	176,6	375	13	A
TRA25X30	30 ± 0,15	25	2,5 ± 0,07	233,5	340	16	A
TRA34X40	40 ± 0,15	34	3 ± 0,07	377	505	14	A


Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio
Technical features at a glance
Tubo PA12 autoestinguente UL94 V2

* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

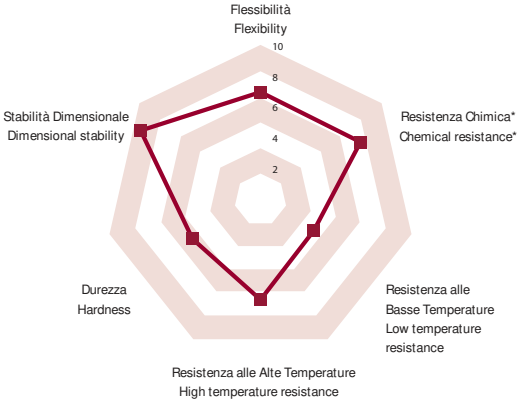

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature
Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -30°C a +70°C
From -30°C to +70°C

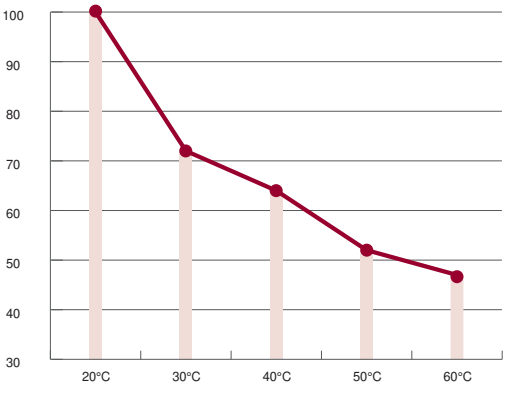

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

- Vuoto — Vacuum equipment
- Macchine utensili — Machine tool
- Autoestinguenza — Self-extinguishing rate