

Manifold block

Price group: 16 | PN 25 | Body: Aluminum, bright | Medium temperature: -40 °C – 120 °C
Ambient temperature: -40 °C – 120 °C | Thread type: cylindrical

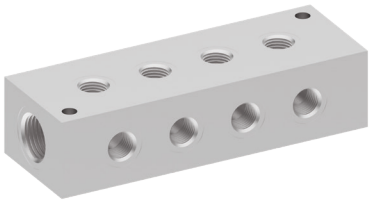

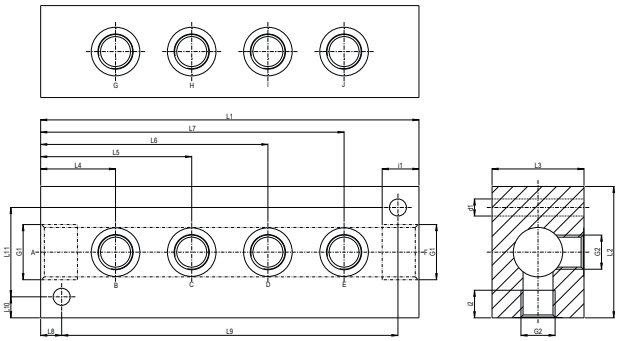

REACH COMPLIANT


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
G 1/2	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/2	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	6.5	144.0	50.0	35.0	28.5

L5 mm	L6 mm	L7 mm	L8 mm	L9 mm	L10 mm	L11 mm	i1 mm	i2 mm	Weight	Type	Order No.
57.7	86.5	115.5	8.0	128.0	8.0	34.0	14.0	10.5	545.0 g	383A-1/2-1/4	255859

Sealing ring

Price group: 16 | Body: Copper | Medium temperature: max. 120 °C



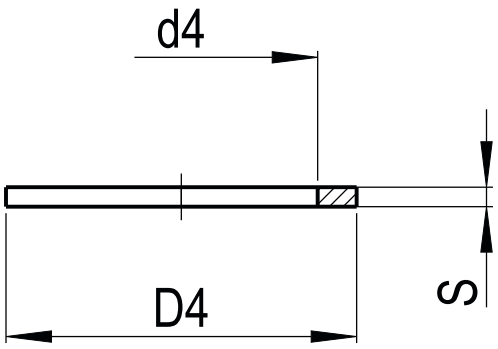

RoHS COMPLIANT


REACH COMPLIANT

For threads	Ø D4 mm	Ø d4 mm	s mm	Weight	Packing unit	Type	Order No.
G 1/8 | M10	14.0	10.3	1.0	0.4 g	100 pc	263C-1/8x1	252771
G 1/4	18.0	14.0	1.0	0.6 g	100 pc	263C-1/4x1	252776
G 3/8	21.0	17.0	1.5	1.2 g	100 pc	263C-3/8x1,5	252782
G 1/2	26.0	21.3	1.0	1.4 g	100 pc	263C-1/2x1	252786
G 3/4	32.0	27.2	1.0	1.8 g	100 pc	263C-3/4x1	252791

Sealing ring

Price group: 16 | Body: Fiber | Medium temperature: max. 90 °C



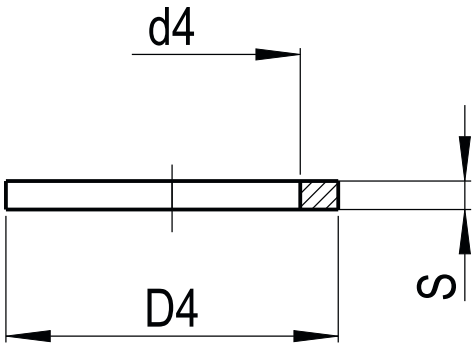


RoHS COMPLIANT
REACH COMPLIANT

For threads	Ø D4 mm	Ø d4 mm	s mm	Weight	Packing unit	Type	Order No.
G 1/8	14.0	10.0	1.5	0.1 g	100 pc	264V-1/8x1,5	252821
G 1/4	17.5	13.5	1.5	0.2 g	100 pc	264V-1/4x1,5	252826
G 3/8	21.0	16.7	1.5	0.3 g	100 pc	264V-3/8x1,5	252831
G 1/2	25.0	21.3	1.5	0.2 g	100 pc	264V-1/2x1,5	252836

Sealing ring

Price group: 16 | Body: Aluminium | Medium temperature: max. 120 °C



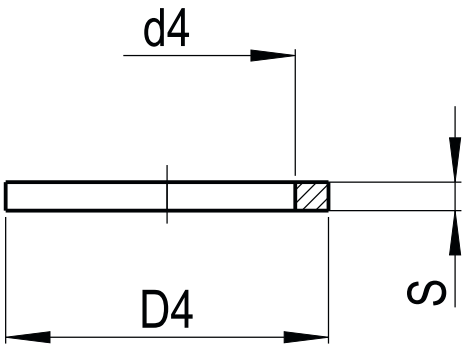


RoHS COMPLIANT
REACH COMPLIANT

For threads	Ø D4 mm	Ø d4 mm	s mm	Weight	Packing unit	Type	Order No.
M5	7.5	5.1	0.5	0.1 g	100 pc	265A-M5x0,5	252851
M5	7.5	5.1	1.0	0.1 g	100 pc	265A-M5x1	252852
M5	8.0	5.1	1.5	0.1 g	100 pc	265A-M5x1.5	252853
G 1/8 | M10	14.0	10.3	1.5	0.3 g	100 pc	265A-1/8x1.5	252871
G 1/4	17.0	13.5	1.5	0.3 g	100 pc	265A-1/4x1.5	252876
G 3/8	21.0	16.7	1.5	0.5 g	100 pc	265A-3/8x1.5	252881
G 1/2	25.0	21.3	1.5	0.5 g	100 pc	265A-1/2x1.5	252886
G 3/4	32.0	27.2	1.5	0.8 g	100 pc	265A-3/4x1.5	252891

Sealing ring

Price group: 16 | Body: PA | Medium temperature: max. 90 °C



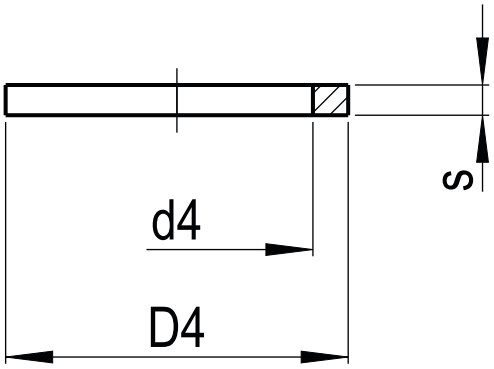


RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

For threads	Special feature	Ø D4 mm	Ø d4 mm	s mm	Weight	Packing unit	Type	Order No.
M5		8.0	5.1	1.0	0.1 g	100 pc	266N-M5x1	252902
M5	undetachable	8.0	4.8	1.0	0.1 g	100 pc	266N-M5x1x4,8	252904
G 1/8 | M10		14.0	10.2	1.5	0.1 g	100 pc	266N-1/8x1,5	252921
G 1/8 | M10	undetachable	14.0	10.3	1.5	0.1 g	100 pc	266N-1/8x1,5x9	252922
G 1/4		17.0	13.5	1.5	0.2 g	100 pc	266N-1/4x1,5	252926
G 1/4	undetachable	17.0	13.5	1.5	0.1 g	100 pc	266N-1/4x1,5x12	252927
G 3/8		21.0	16.7	1.5	0.2 g	100 pc	266N-3/8x1,5	252931
G 3/8	undetachable	21.0	17.0	1.5	0.4 g	100 pc	266N-3/8x1,5x15	252932
G 1/2		26.0	21.3	1.5	0.3 g	100 pc	266N-1/2x1,5	252936
G 1/2	undetachable	26.0	21.5	1.5	0.3 g	100 pc	266N-1/2x1,5x19	252937

Sealing ring

Price group: 16 | Body: Hard PVC | Medium temperature: max. 70 °C

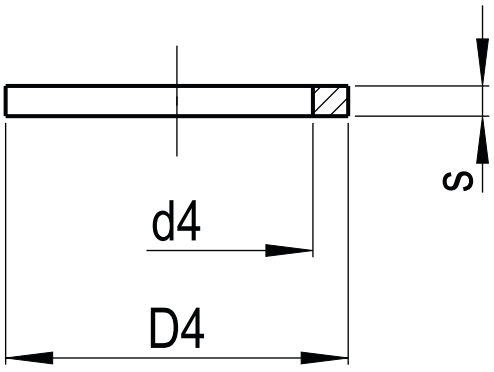

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

For threads	Special feature	Ø D4 mm	Ø d4 mm	s mm	Weight	Packing unit	Type	Order No.
M5	-	8.0	5.1	1.0	0.1 g	100 pc	269N-M5x1	252952
M5	undetachable	8.0	4.8	1.0	0.1 g	100 pc	269N-M5x1x4,8	252954
G 1/8 | M10	-	14.0	10.0	1.5	0.2 g	100 pc	269N-1/8x1,5	252971
G 1/4	-	17.5	13.5	1.5	0.2 g	100 pc	269N-1/4x1,5	252976
G 3/8	-	21.0	16.7	1.5	0.3 g	100 pc	269N-3/8x1,5	252981
G 1/2	-	26.0	21.3	1.5	0.4 g	100 pc	269N-1/2x1,5	252986